


ASHG07/09/12/14LEC

ASHG07/09/12/LEC



ASHG14LEC



ASHG07LE/09LE/12LE

ASHG14LE

НОВО
КЛАС ALL
A DC

ASHG07LEC

НОВО
КЛАС ALL
A DC

ASHG09LEC

НОВО
КЛАС ALL
A DC

ASHG12LEC

НОВО
КЛАС ALL
A DC

ASHG14LEC

(12/14)




Изчистен дизайн и енергоспестяване.

КОМПАКТЕН ДИЗАЙН

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

ВЪНШНО ТЯЛО



ASHG07/09/12LE



ASHG07/09/12LE

Многоредов секционен топлообменник.



ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА


Предният панел се демонтира и измива с лекота.




Индикация за замърсен филтър.

РЕЖИМ "МОЩЕН"


В продължение на 20 мин системата работи с максимални обороти на компресора и мотора. Използва се за бързо достигане на желания комфорт при охлаждане или отопление.

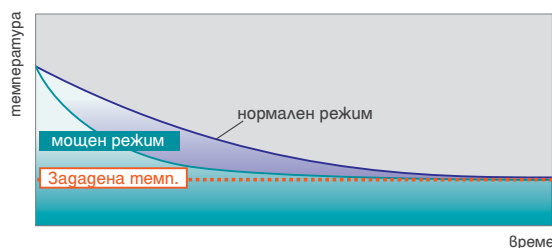

10°C отопление. Не позволява температурата в помещението да падне под 10 градуса. Функцията работи в продължение на 48 часа и спира. Не може да бъде активирана, ако температурата в помещението е над 10 градуса.

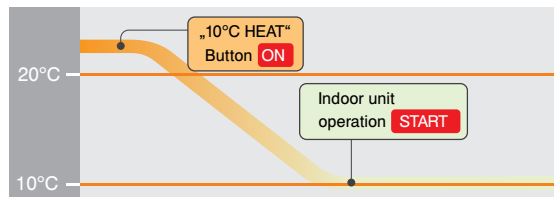


Безшумно външно тяло. Безшумна работа на външното тяло може да бъде лесно загледана от безжичното дистанционно управление.

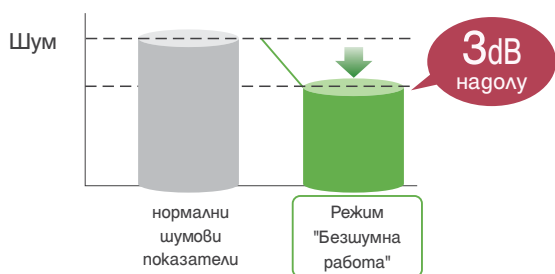

При тиха скорост
на вентилатора

ниво на шум
21dB(A)

Работа в широк температурен диапазон.

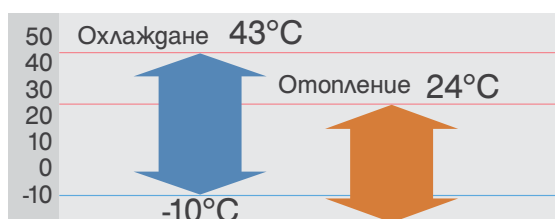

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели	Вътрешно тяло	ASHG07LEC	ASHG09LEC	ASHG12LEC	ASHG14LEC
Параметри	Външно тяло	A0HG07LEC	A0HG09LEC	A0HG12LEC	A0HG14LEC
Напрежение/Фаза/Честота	V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Мощност	Охлаждане	2.1 (0.5~3.0)	2.5 (0.5~3.2)	3.4 (0.9~3.9)	4.0 (0.9~5.0)
	Отопление	3.0 (0.5~4.6)	3.2 (0.5~4.2)	4.0 (0.9~5.6)	5.0 (0.9~7.0)
Консумирана мощност	Охлаждане/Отопление	kW 0.47/0.69	0.64/0.75	0.92/0.99	1.11/1.31
EER - Енергиен Клас	Охлаждане	W/W 4.47-A	3.91-A	3.70-A	3.62-A
COP - Енергиен Клас	Отопление	4.38-A	4.27-A	4.04-A	3.83-A
Консумиран ток	Охлаждане/Отопление	A 2.7/3.5	3.5/3.8	4.4/4.7	5.3/6.0
Изсушаване	l/h	1.3	1.3	1.8	2.1
Шум (Вътрешно)	Охлаждане H/M/L/Q/SQ	dB(A) 43/38/31/21	43/38/31/21	43/38/31/21	44/40/32/24
Шум (Външно)	Охлаждане	45	45	50	49
Циркулиране на въздуха	Вътрешно/Външно	m³/h 690/1720	690/1720	690/1830	790/2040
Размери Височина/Дължина/Ширина Нетно тегло	Вътрешно	mm 260x790x198	260x790x198	260x790x198	280x790x203
		kg(lbs) 7.5(16.5)	7.5(16.5)	7.5(16.5)	8.0(17.6)
	Външно	mm 540x660x290	540x660x290	540x660x290	540x790x290
		kg(lbs) 23(50.6)	23(50.6)	29(63.8)	35(77)
Диаметър на тръбата (малка/голяма)	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
Диаметър на дренажната тръба		16/29	16/29	16/29	16/29
Максимална дължина на тръбите	m	20(15)	20(15)	20(15)	20(15)
Максимална дебелина на тръбата		15	15	15	15
Допустими граници на външната температура	Охлаждане	-10~43	-10~43	-10~43	-10~43
	Отопление	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Фреон		R410A	R410A	R410A	R410A

ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

КОМФОРТ

- РЕЖИМ ВЕРТИКАЛНО РЕЕНЕ**
Вградени подвижни автоматични жалузи равномерно движат въздушния поток в посока нагоре-надолу.
- АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШЕН ПОТОК**
Микрокомпютър автоматично регулира посоката и силата на въздушния поток в зависимост от промените в стайната температура.
- АВТОМАТИЧНО РЕСТАРТИРАНЕ**
При прекъсване на електрическото захранване и след неговото възстановяване, системата се включва в последния използван работен режим.
- АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ**
Автоматична смяна на режимите Охлаждане/Отопление в зависимост от температурните промени в помещението.
- ФУНКЦИЯ 10°C ОТОПЛЕНИЕ**
Функцията позволява температурата в помещението да не падне под 10°C, когато то е необитаемо.
- ИКОНОМИЧЕН РЕЖИМ**
Режим, при който разходът на енергия е намален.
- РЕЖИМ МОЩЕН**
Системата работи на максимални обороти за постигане на бърз комфорт.

- БЕЗШУМНА РАБОТА**
Избор на тих режим за външното тяло.
- V-PAM ИНВЕРТОРНИ МОДЕЛИ**
- I-PAM ИНВЕРТОРНИ МОДЕЛИ**
- РЕЖИМ СЪН**
Микрокомпютър следи за постепенната промяна в стайната температура, като поддържа оптимални параметри за здравословна почивка през нощта.
- ТАЙМЕР**
Позволява програмиране на инсталацията за включване/изключване в определен час.
- ИНДИКАТОР ЗА ФИЛТРА**
Индикатор за необходимостта от почистване на филтъра.

ПОЧИСТВАНЕ

- ЯБЪЛКОВ КАТЕХИНОВ ФИЛТЪР**
- МИЕЩ СЕ ПАНЕЛ**